

Разветвитель последовательного интерфейса
RS-485 (RS-422) - DL-01(x), DL-02(x)

Руководство по эксплуатации
Паспорт

ES-PS-001, Ревизия 01

Назначение

Разветвители интерфейса DL-01, DL-02 - пассивные соединительные устройства. Предназначены для выполнения ответвлений линий последовательных интерфейсов RS-422 и RS-485.

Возможно применение для объединения устройств по другим интерфейсам, если для этого требуется не более пяти проводников и электрические характеристики сигналов интерфейсов соответствуют приведенным в разделе 2.

Свидетельство о приёмке и упаковке

Разветвитель интерфейса изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Тип разветвителя	
Дата выпуска	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня изготовления. Если прибор отгружен со склада изготовителя в срок более шести месяцев после даты изготовления, то гарантийный срок исчисляется от даты отгрузки прибора со склада предприятия-изготовителя.

Претензии к качеству прибора в период гарантийных обязательств принимаются к рассмотрению и производству гарантийного ремонта при условии отсутствия внешних повреждений, сохранности клейм и наличия паспорта прибора, а также акта о необходимости ремонта, составленного потребителем.

Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период от подачи рекламации до отправки прибора заказчику после гарантийного ремонта.

По вопросам качества и эксплуатации обращаться на предприятие-изготовитель.

Сведения о рекламациях

В случае неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружении некомплектности потребитель должен предъявить рекламацию по адресу: 69035, г.Запорожье, ул. Зои Космодемьянской 10, ООО «НПФ «Энергосистемы».

Телефон, факс: +380(61)2-206-206, E-mail: info@askue.net

Воспользуйтесь формой обратной связи на сайте <http://energosys.com.ua>

Рекламация не принимается:

- по истечении гарантийного срока;
- при отсутствии паспорта;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки.

Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Класс защиты от внешних воздействий	
	DL-01, DL-02	IP54
	DL-01x, DL-02x	IP65
2	Количество проводников	5
3	Количество отходящих линий	
	DL-01, DL-01x	3
	DL-02, DL-02x	6
4	Диапазон рабочих температур	-25 .. +40°C
5	Напряжение на линиях	±48В
6	Максимальный ток	250 мА
7	Тип контакта	Винтовой
8	Максимальное сопротивление контакта	20 мОм
9	Сечение проводников	0,14 .. 1,5мм ²
10	Максимальный диаметр кабеля	16 мм
11	Материал клеммников	РА
12	Материал корпуса	РС
13	Размеры	145x76x55
14	Вес	
	DL-01	225 гр
	DL-01x	370 гр
	DL-02	290 гр
	DL-02x	440 гр

Комплектность


DL-01(x) или DL-02(x), шт	1
Крышка с комплектом крепежа, шт	1
Паспорт, шт	1

Гермовводы/сальники	
DL-01(x), шт	4
DL-02(x), шт	6

Тара и упаковка


Каждый комплект упаковывается в полиэтиленовую пленку и укладывается в коробку из гофрированного картона. Стандартная упаковка вмещает 2 устройства.

Габариты

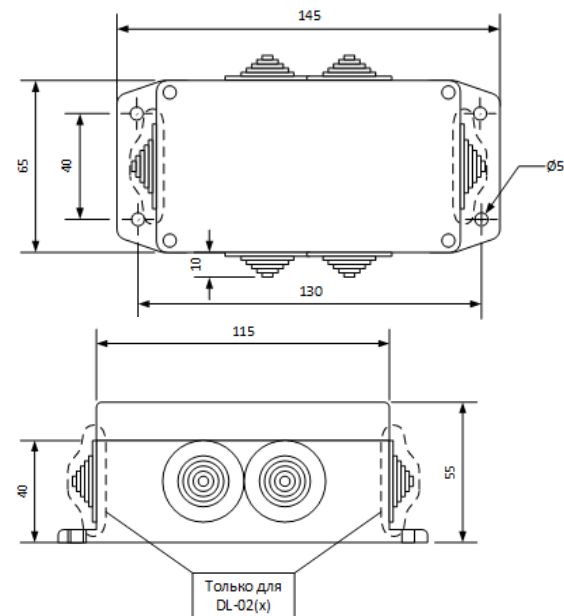

Подключение

Схема подключений DL-01(x), DL-02(x)

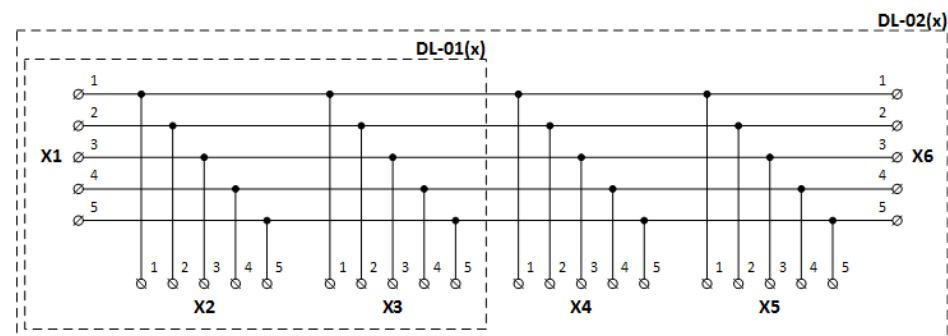

Рекомендуется подключать устройства на минимальное расстояние от магистрали. При длине цепей отвлечения более 1м может наблюдаться ухудшение связи.